


SI - wąż paliwowy z zewnętrznym opłotem stalowym

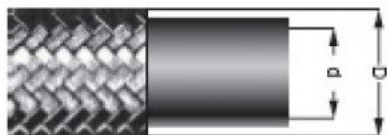

Zakres stosowania

Norma
Warstwa wewnętrzna
Wkład
Warstwa zewnętrzna
Kolor
Temperatura min.
Temperatura max.
Czynniki robocze

wąż niskociśnieniowy na przewody paliwowe
 DIN EN ISO 6806
 olejoodporna guma syntetyczna
 opłot z drutu stalowego ocynkowanego
 brak
 metal
 -35 °C
 80 °C
 olej napędowy
 ropa naftowa
 olej smarowy
 nie nadaje się do paliw do silników z zapłonem iskrowym

Nazwa	DN	d	D	Ciśn. rob. (bar)	Ciśnienie testowe	Ciśn. rozrywające (bar)	R. min.
SI102	2	3,5	8,5	32	48	80	25
SI103	3	4,5	9,5	30	45	75	25
SI104	4	5,5	10,5	30	45	75	25
SI106	6	7,5	12,5	24	36	60	30
SI108	8	9,5	15,0	20	30	50	40
SI110	10	11,0	17,5	20	30	50	45
SI113	13	14,0	21,5	18	27	45	50
SI116	16	17,5	26,0	14	21	35	70
SI120	20	20,5	32,0	14	21	35	90
SI125	25	24,0	35,0	12	20	35	150