


Czujnik indukcyjny do rozdzielacza DPA/SSV PG/SSV PG-K

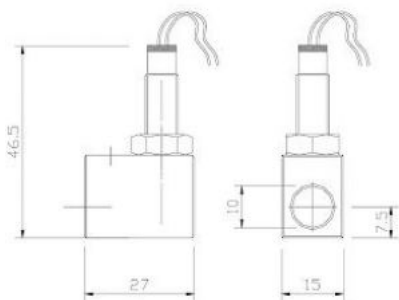

napięcie
max. prąd na wyjściu
prąd
temperatura pracy
klasa bezpieczeństwa
obudowa
przewód elektryczny

6 ÷ 30 VDC
200 mA
< 12 mA
od -25 do +70oC
IP 67
ze stali nierdzewnej
3x0.14 mm² PVC

Nazwa	Typ NO
49.052.0	PNP
49.052.1	NPN