


Ręczna pompa PM

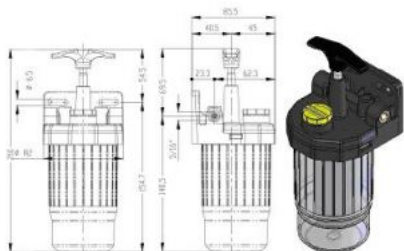

medium smarne	-	50 ÷ 220 cSt, 40°C
max. ciśnienie	-	3 bary
temp. pracy	-	od -10 do 60°C
zintegrowany filtr	-	3 µm
pojemność zbiornika	-	500 cm ³
przyłącze wyjściowe	-	5/16" (f)

Nazwa	Typ
00.115.0	2 cm ³ /ruch tłoka
00.115.1	6 cm ³ /ruch tłoka
00.115.2	10 cm ³ /ruch tłoka